

beafon Kids SW2

SMART WATCH

Bedienungsanleitung



Lieber Kids SW2 Besitzer,

Vielen Dank, dass Du Dich für das Bea-fon Kids Smart Watch entschieden hast.

Lies dieses Benutzerhandbuch vor der erstmaligen Verwendung des Geräts sorgfältig durch um die sichere und ordnungsgemäße Verwendung zu gewährleisten.

Das Beafon Team wünscht Dir viel Vergnügen und viel Freude mit Deinem neuen Smart Watch.

Die komplette und aktuelle Bedienungsanleitung steht Ihnen auf der Bea-fon Webseite www.beafon.com zum Download zur Verfügung.

Inhalt:

1. Smart Watch
2. USB Kabel
3. Bedienungsanleitung
4. Garantiekarte

Sicherheitshinweise


	Schalten Sie das Telefon nicht ein, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, es zu Störungen kommt oder Gefahr entstehen kann.
	Verkehrssicherheit Benutzen Sie ein in der Hand gehaltenes Telefon nie während Sie fahren.
	Im Flugzeug ausschalten Mobiltelefone können Störungen in Flugzeugen verursachen.
	In Krankenhäusern ausschalten Befolgen Sie alle Vorschriften und Regeln. Schalten Sie das Telefon in der Nähe medizinischer Geräte aus.
	An Tankstellen ausschalten In der Nähe von Tankstellen und anderen Orten mit explosiven Gütern ist das Mobiltelefon auszuschalten.
	Interferenzen Bei Mobiltelefonen kann es zu Störungen kommen, die die Leistung beeinträchtigen könnten.

Wiederverwertung




Geben Sie gebrauchte elektronische Produkte, Batterien, Akkus und Verpackungsmaterial stets bei den zuständigen Sammelstellen ab. Auf diese Weise vermeiden Sie die unkontrollierte Müllentsorgung und fördern die Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen.

SIM-Karten Format

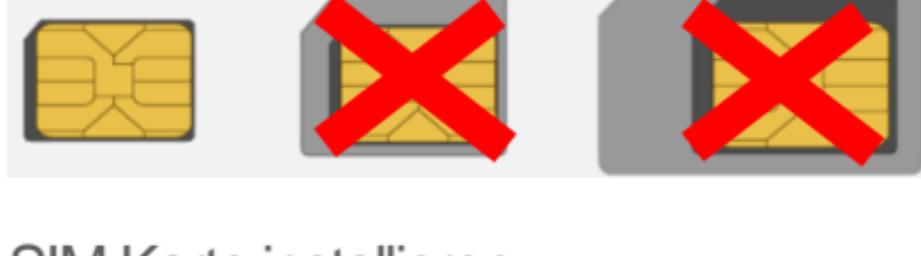

SIM Karte installieren

Bitte öffnen Sie die SIM-Karten Schublade auf der linken Seite der Uhr und geben Sie die Nano SIM Karte mit den goldenen Kontakten nach oben hinein:

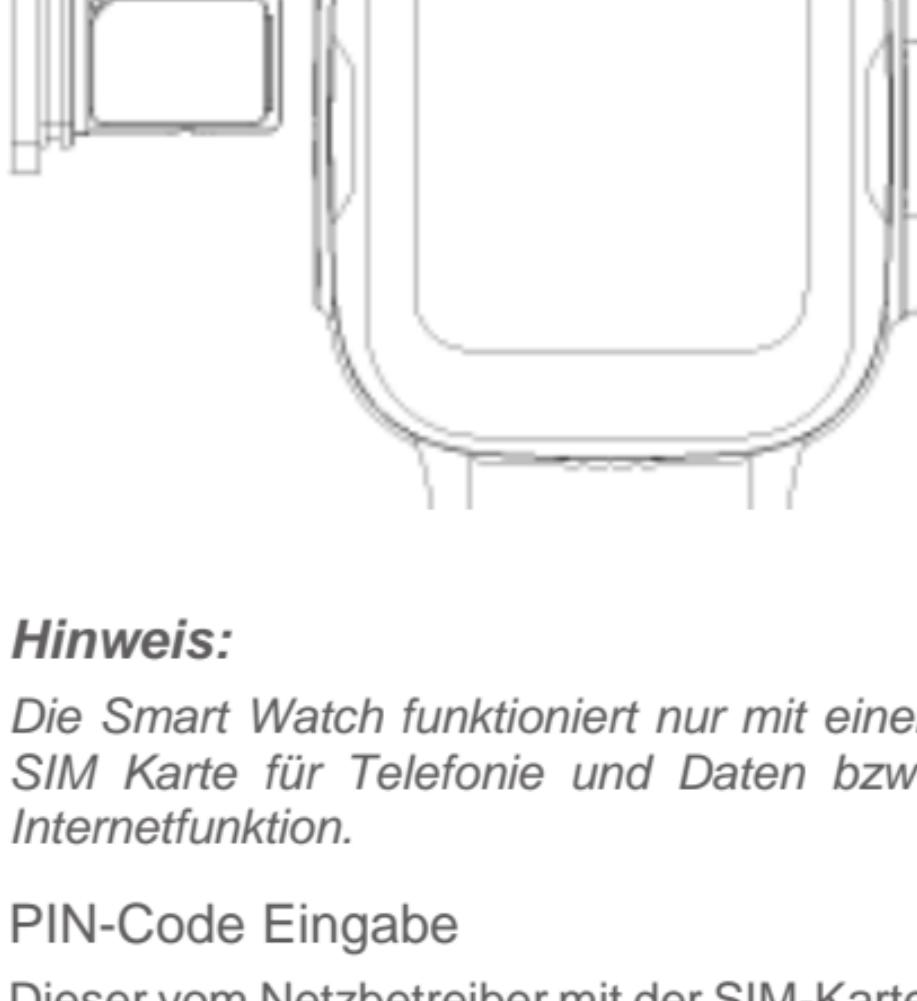

Hinweis:


Die Smart Watch funktioniert nur mit einer SIM Karte für Telefonie und Daten bzw. Internetfunktion.

PIN-Code Eingabe

Dieser vom Netzbetreiber mit der SIM-Karte gelieferte Code verhindert die Nutzung der Karte durch Unbefugte. Sollte ein PIN auf der SIM Karte aktiviert sein, haben Sie die Möglichkeit diesen via Zahlenfeld am Display der Uhr einzugeben.

Laden des Akkus

Verbinden Sie das USB Ladekabel mit dem magnetischen Ladeadapter auf der Rückseite an die goldenen Kontakte der Smart Watch.

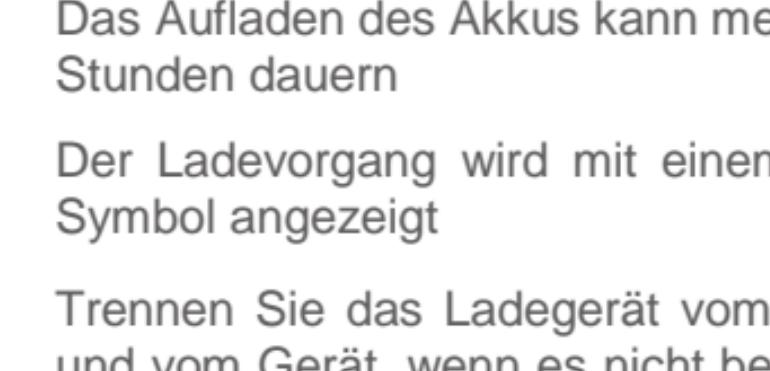

- Das Aufladen des Akkus kann mehrere Stunden dauern
- Der Ladevorgang wird mit einem  Symbol angezeigt
- Trennen Sie das Ladegerät vom Netz und vom Gerät, wenn es nicht benötigt wird!

Hinweis:

Während dem Laden kann die Uhr nicht verwendet werden.

Einschalten

Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, drücken Sie lange auf die Ein/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten.

Ausschalten

1. Drücken Sie lange auf den Ein/Ausschaltknopf und bestätigen Sie die Abfrage.
2. Öffnen Sie das Menü „Einstellungen“ und wählen Sie „Ausschalten“.

Meine Smart Watch



1	Mikrofon
2	SIM Einschub
3	Touch Display
4	Kamera
5	Ein/ Ausschalttaste sowie Standby
6	Taste SOS
7	Zurück Touch Taste

Symbol Beschreibung – Statuszeile

Wischen Sie am Uhren-Display von oben nach unten um zu den Statusanzeigen zu gelangen, hier finden stehen folgende Symbole zur Verfügung (falls aktiv).

	Empfangsstärke Die vertikalen Balken zeigen die Stärke des Empfangs ihres Netzbetreibers an.
	GPS* Position Ermittlung
	WLAN Signal dient ausschließlich zur Ortsbestimmung (Dient nicht zur Datenübertragung)
	Netz 4G, 3G oder 2G Netz in Verwendung
	Daten senden und empfangen
	Akkuanzeige Dieses Symbol zeigt den Status des Akkus:

*Die Ortung via GPS benötigt viel Strom je häufiger die Positionsabfrage gestartet wird, desto kürzer sind die Akkulaufzeiten der Uhr.

APP herunterladen

Öffnen Sie in der Uhr das Menü „Einstellungen - QR Code – App-Download“


1. Scannen Sie den QR-Code mit Ihren Smartphone ein, um die Beafon Watch APP herunterzuladen und zu installieren.

2. Hier der QR Code, dieser ist direkt mit dem Playstore Download Verlinkt:



QR Download für Beafon Smart Watch App

Oder suchen Sie die „Beafon Smart Watch“ App im App Store von Apple oder Playstore von Google, je nachdem welches Smartphone Sie verwenden.

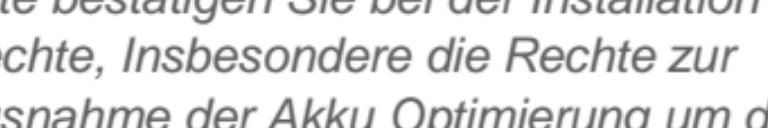

Hinweis:


Bitte bestätigen Sie bei der Installation alle Rechte, insbesondere die Rechte zur Ausnahme der Akku Optimierung um die Funktion der Beafon Watch App zu gewährleisten.

App Registrierung und einloggen

1. Erstellen Sie einen Account (Konto) indem Sie auf Registrieren drücken.
2. Geben Sie Email und Passwort ein.
3. Bestätigen Sie die Benutzervereinbarung
4. Anschließend Loggen Sie sich ein.

Hinweis: Optional steht die Auto-Login Funktion zur Verfügung um nicht bei jedem Start den Login bestätigen zu müssen.


Wichtig: Bitte die App nicht beenden, diese muss im Hintergrund laufen, ansonsten erhalten Sie keine Nachrichten bzw. Anrufe von der Uhr.

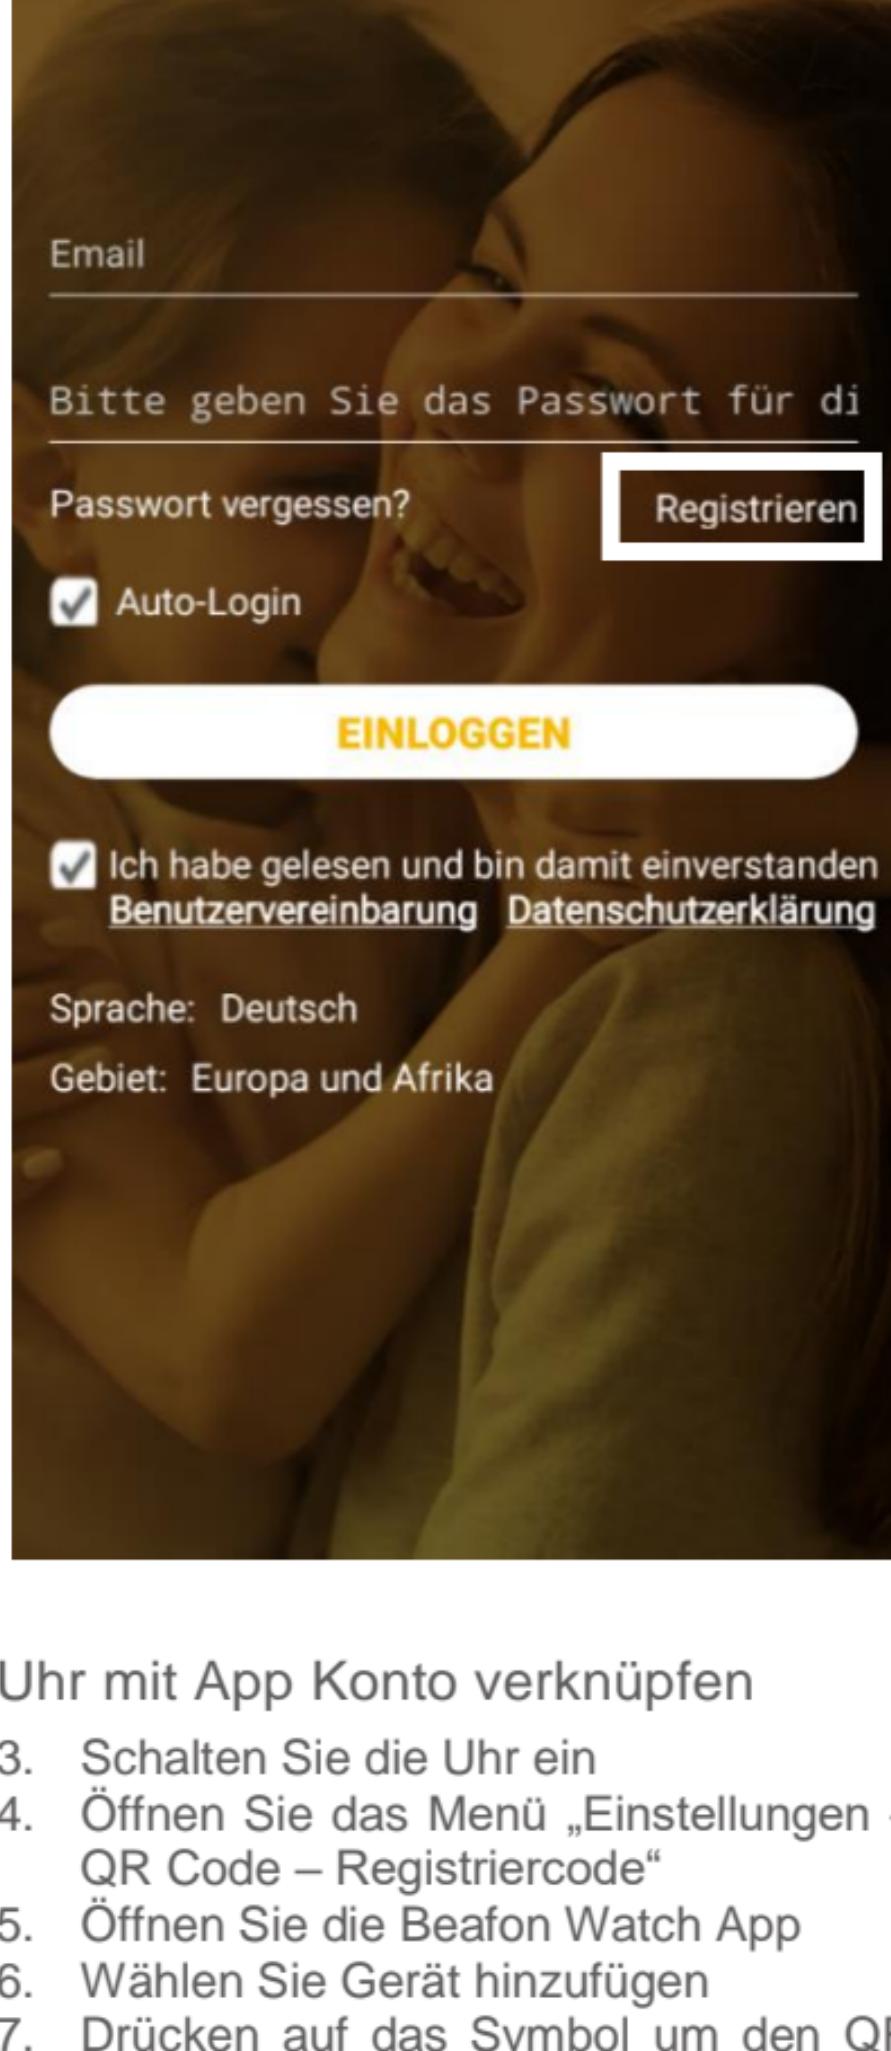

Uhr mit App Konto verknüpfen

3. Schalten Sie die Uhr ein
4. Öffnen Sie das Menü „Einstellungen – QR Code – Registriercode“
5. Öffnen Sie die Beafon Watch App
6. Wählen Sie Gerät hinzufügen
7. Drücken auf das Symbol um den QR Code von der Uhr einzuscannen oder geben sie diesen im Eingabefeld ein.

Menü Smart Watch

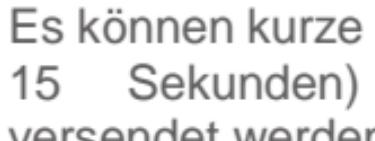

Telefon

Es können bis zu 15 Kontakte hinterlegt werden welche mit der Uhr kommunizieren dürfen und umgekehrt.

Hinweis: Telefonnummern ohne Ländervorwahl anlegen und eventuell die automatische Ländervorwahl deaktivieren

Chat

Es können kurze Sprachnachrichten (bis zu 15 Sekunden) oder Textnachrichten versendet werden.

Hinweis: Die Uhr kann immer nur die zuletzt gesendete Nachricht abrufen werden


Anrufen

Hinterlegen Sie hier die Telefonnummer der Uhr damit sie diese von diesem Menü aus direkt anrufen können

Karte

Hier sehen Sie die Position der Uhr mit Adresse und Datum wann diese ermittelt worden ist sowie den Status des Akkus. Sobald Sie auf die Karte tippen wird diese vergrößert und folgende Optionen stehen als Symbole rechts zur Verfügung:

Karten Symbole

	Eine oder mehrere Uhren anzeigen
	Aktuelle Position abrufen
	Die eigene Position anzeigen
	Sicherheitszone anzeigen und bearbeiten
	Routenverlauf anzeigen
	Satellitenansicht anzeigen

Familienmitglied

Hier werden die Smart Watch App Nutzer welche mit der Uhr gekoppelt sind angezeigt und können vom Administrator entfernt werden.

Warnhinweise

Hier werden die Alarmmeldungen von SOS Notrufe, Sicherheitszonen und niedriger Akkustände aufgelistet.

Positionsabfrage Intervall

Hier können Sie dem Intervall Zeitraum der Positionsabfrage auswählen oder auch die manuelle Abfrage – diese wäre zu empfehlen um den Stromverbrauch niedrig zu halten

SOS Rufnummern

Es können bis zu drei SOS Rufnummern hinterlegt werden, ist die erste Nummer nicht erreichbar (3x wird jeder SOS Kontakt angewählt) werden nach und nach automatisch die übrigen SOS Kontakte angerufen

Wichtig: Ist die Sprachbox aktiviert, wird kein weiterer SOS Kontakt angerufen.

Videoanruf

Starten Sie einen Videoanruf zu einer Uhr

Nicht stören

Richten Sie bis zu 4 Zeiträume ein indem die Uhr alle Anrufe blockiert und der Lautlosmodus in diesem Zeitraum aktiviert ist.

Wecker

Stellen Sie bis zu 3 Wecker in der Uhr ein

Uhr Suchen

Mit dieser Funktion können Sie die Uhr läuten lassen um den näheren Standort festzustellen.

SMS Benachrichtigungen

Telefonnummer für SMS Benachrichtigung (Akku Warnung, SOS Nachricht) anlegen.

Hinweis: Wird SOS Nachricht aktiviert, werden auch die SOS Kontakte per SMS benachrichtigt

Funktion deaktivieren

Die Wahltastatur auf der Uhr kann ein oder ausgeschalten werden.

Schrittzähler

Dank eingebauten Bewegungssensor können die Schritte erfasst werden und werden auf der Uhr sowie in der App angezeigt.

Fotos

Hier sehen Sie die von der Uhr hochgeladenen Fotos.

SMS Verlauf

Hier werden auf Wunsch die empfangenen SMS der Uhr gespeichert bzw. auf die App umgeleitet

Hinweis. Die Uhr kann keine SMS empfangen

Unbekannte Anrufe ablehnen

Alle eingehenden Rufnummern welche nicht im Telefonbuch gespeichert können gesperrt und hier geloggt werden.

Zeitzonen

Wählen Sie die Zeitzone aus in der Sie sich befinden.

Sprachen

Wählen Sie die Sprache aus welche die Uhr verwenden soll.

LBS

LBS aktivieren/deaktivieren. LBS ist eine sehr ungenaue Positionierungsfunktion. Sollten die Abweichungen der Uhr von der ursprünglichen Position zu groß sein, empfehlen wir LBS zu deaktivieren.

Hinweis: Die Deaktivierung der LBS Funktion gilt nur für den Routenverlauf

Uhr zurücksetzen


Damit können Sie die Uhr auf Werkseinstellung zurücksetzen

Uhr neu starten

Die Uhr führt einen Neustart durch, es gehen keine Daten verloren

Uhr ausschalten

Die Uhr wird ausgeschaltet



ICH

Persönliche Daten

Folgende Informationen stehen hier zur Verfügung und können bearbeitet werden:

- Profilbild
- Konto
- Name
- Geschlecht
- Rufnummer
- Email

Passwort ändern

Ändern Sie das Zugangs Passwort der App

Geräteliste

Folgende Informationen stehen hier zur Verfügung und können bearbeitet werden:

- Auflistung der gekoppelten Geräte.

- Uhr hinzufügen

- Uhr entfernen

Geräteregistrierungscode

Anzeige des Registrierungscodes der Uhr

Konto löschen

Achtung! Hiermit wird ihr Konto gekündigt und gelöscht nur anwenden, wenn Sie die APP nicht mehr nutzen wollen

Menü Uhr

Um zu dem gewünschten Menü zu gelangen wischen Sie bitte auf dem Display mit der Uhrenanzeige nach links oder rechts.

Startseite	
Uhrzeitanzeige	
Menüseite 1	
Videoanruf	Telefonbuch
Sprachchat	Wahltastatur*
Menüseite 2	
Galerie	Taschenrechner
Kamera	Wecker
Menüseite 3	
Mathe Spiel	Einstellungen
Stoppuhr	Schrittzhler

Videoanruf

Hier können Videoanrufe gestartet werden an Personen die mit der Uhr via Beafon Watch App gekoppelt sind.

Hinweis: Stellen Sie sicher das alle Berechtigungen sowie Akku Sparmodus deaktiviert wurde, Android/iOS Versionen unterstützen eingehende Videoanrufe nur, wenn die Einstellungen korrekt gesetzt wurden.

Telefonbuch

Im Telefonbuch können nur Personen angerufen werden die vom Administrator hinterlegt worden sind

Sprachchat

Es können kurze Sprachnachrichten von bis zu 15 Sekunden versendet werden. Diese Sprachnachrichten werden an alle beteiligten Personen gesendet welche mit der Uhr gekoppelt sind

Wahltasten

Mit Hilfe der Wahltastatur hat man die Möglichkeit eine beliebige Telefonnummer anzuwählen. Diese Funktion kann über die Beafon Watch App aus bzw. eingeschalten werden.

Kamera

Um Fotos aufzunehmen drücken Sie auf das Kamerasyymbol.

Hinweis: Die erstellten Fotos werden in der Galerie abgespeichert.

Galerie

Hier werden die erstellten Bilder gespeichert, auf Grund des begrenzten Speichers können ca. 5 Bilder abgespeichert werden. Es ist jedoch möglich die Bilder in der Galerie zu teilen bzw. auf die Beafon Smart Watch App unter

Bilder hochzuladen.

Hinweis: Die Bilder werden an alle Geräte bzw. Personen die mit der Uhr gekoppelt sind gesendet.

Taschenrechner

Mit dieser Funktion können Sie die Uhr als Taschenrechner verwenden.

Der Taschenrechner beherrscht die grundlegenden arithmetischen Funktionen.

Wecker

Maximal 3 Wecker können mit Hilfe der Smart Watch App gestellt werden.

Mathe. Spiel

Ein Mathematik Spiel wo Rechenaufgaben in schnellstmöglicher Zeit gelöst werden sollten.

Stoppuhr

Einfache Stoppuhr mit Start/ Stopp/ Pause Funktion.

Schrittzähler

Dank eingebauten Bewegungssensor können die Schritte erfasst werden und werden auf der Uhr sowie in der App angezeigt

Einstellungen

- Ziffernblatt ändern
- Lautstärke (0-10 Stufen),
- Helligkeit (0-10 Stufen)
- Datum und Zeit,
- Klingelton ändern
- Displayzeit (15 Sek. 30Sek. 1 Minute)
- VoLTE,(4G Telefonie Aus/Einschalten)
- Sprachen (Einstellen der Sprache)
- Ausschalten (Schalten Sie die Uhr aus)
- Information: (SW Version und IMEI)

SOS Taste

Drücken Sie die SOS-TASTE für 3 Sekunden und es wird nacheinander ein Notruf an die festgelegten SOS Kontakte abgesetzt. Wenn niemand antwortet, wird ein zweites Mal gewählt und dann gestoppt.

Standort

Die Uhr unterstützt GPS + AGPS + WIFI + LBS Standort in Echtzeit auf der Karte.

Wichtig:

Nur via GPS ist es möglich genaue Positionsdaten zu erhalten, sollte GPS nicht verfügbar sein, weicht die Uhr auf weniger präzise Ortungsmethoden wie WLAN und LBS aus, diese können Abweichungen von bis zu mehreren 100 Meter aufweisen.

Schnelleinstellungen und Statusanzeige

Wischen Sie am Uhren-Display von oben nach unten um zu den Schnelleinstellungen zu gelangen.

Folgende Einstellungen stehen zur Verfügung

- Displayhelligkeit
- Lautstärke
- Allgemeine Einstellungen

Technische Daten

GSM Band	900/1800
UMTS Band	2100/900
LTE Band	2100/1800/2600/900/800 (1,3,7,8,20)
Akku:	Li-ion 3.8V - 700mAh
Größe:	53x43,3x16 mm
Standby Zeit:	Bis zu 60 Stunden*
Gesprächszeit	Bis zu 160 Minuten*
Ladegerät:	Output: 5V/1A

* Die Betriebsdauer des Akkus ist von SIM-Karte, Netzwerk, angewendeten Einstellungen (GPS) und Benutzung sowie Umgebung abhängig.

Max. Sendeleistung	Werte
GSM900	32,64dBm
GSM1800	30,30 dBm
WCDMA 900	22,96 dBm
WCDMA 2100	22,98 dBm
LTE B1	23,07 dBm
LTE B3	22,85 dBm
LTE B7	23,02 dBm
LTE B8	23,74 dBm
LTE B20	23,11 dBm

SAR (0 mm Abstand)	Handgelenk
GSM900	0.557 W/Kg
DCS1800	1.48 W/Kg
WCDMA 900	1.48 W/Kg
WCDMA 2100	0.615 W/Kg
LTE Band 1	1.28 W/Kg
LTE Band 3	1.97 W/Kg
LTE Band 7	1.87 W/Kg
LTE Band 8	0.897 W/Kg
LTE Band 20	0.775 W/Kg

Konformitätserklärung

Dieses Telefonmodell entspricht den Anforderungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.

Die SAR (spezifische Absorptionsrate) reguliert einen Standardwert von 2,0W/Kg als Durchschnittswert pro 10 Gramm Körpergewebe und dieses Gerätetypen hat einen getesteten Wert von: 1,97 W/Kg, welches mit der Europäischen Richtlinie RED direktive 2014/53/EU übereinstimmt. Die SAR-Werte können abhängig von den nationalen Richtlinien und dem Netzwerkband unterschiedlich ausfallen. Eine Kopie der Konformitätserklärung können Sie jederzeit auf unserer Homepage unter folgender Adresse downloaden:

<http://beafon.com/service/certification/>

RoHS-Genehmigung

Dieses Gerät erfüllt die Richtlinie 2011/65/EG (RoHs-Richtlinie) zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

Haftungsbeschränkung

- Bea-fon Mobile GmbH lehnt jegliche Haftung für relevante, indirekte, spezielle, aus einem Unfall entstandenen oder unvermeidbaren Verletzungen ab, einschl. solcher, die als vorhersehbar angesehen oder nicht angesehen werden können.
- Für Verluste aufgrund von Naturkatastrophen (z. B. Erdbeben, Flut, usw.) oder andere Vorkommnisse oder Unfälle (einschließlich vorsätzlichen oder versehentlichen Missbrauchs vom Hersteller im Rahmen dieser Unfälle oder anderer unüblicher Umstände), die außerhalb unseres Haftungsrahmens liegen, lehnen wir jegliche Verantwortung und Haftung ab.

Garantie

Die 24 -monatige Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum des Gerätes.

Auf Zubehör gelten 6 Monate Garantiezeit ab Kaufdatum.

Mehr Informationen

Solltest Du noch Fragen haben oder möchtest mehr Informationen über eines unserer Geräte in Erfahrung bringen, so kannst Du Dich auf unserer Webseite www.beafon.com. informieren oder auch mit uns in Kontakt treten.
E-Mail: service@beafon.com

Adresse :

BEA-FON MOBILE GmbH

4722 Peuerbach

Enzing 4


Austria

Für weitere Fragen und Anwendungshilfen besuchen Sie bitte unsere Webseite: www.beafon.com

Oder kontaktieren Sie uns: per Email service@beafon.com

Die aktuelle Bedienungsanleitung sowie die häufigsten gestellten Fragen stehen auf der Bea-fon Webseite zum Download zur Verfügung:

www.beafon.com/produkt/modell-KidsSW2/.

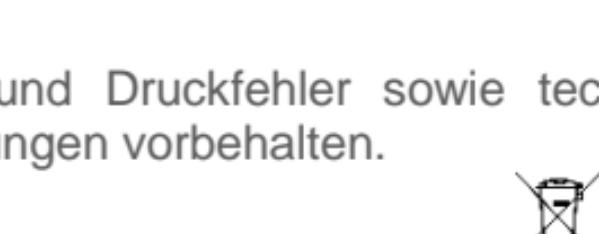

Satz- und Druckfehler sowie technische Änderungen vorbehalten.

v.1.2

